

svedex

niet zomaar een deur

Svedex B.V.
Svedexweg 21
7051 DN VARSSEVELD
Postbus 5
7050 AA VARSSEVELD

Telefoon (0315) 25 99 11
Fax (0315) 25 92 75
E-mail
info@svedex.nl
Internet
www.svedex.nl

SfB (32) X



niveau 3
blad 1150/04
uitgave 2007

Svedex Superlak afgelakte binnendeuren




© Sdu Uitgevers bv


Zie ook onze productinformatie onder:



Leveranciersdatablad

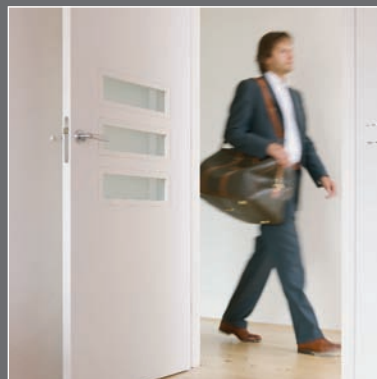

SfB (32) X
Deuren, binnendeuren, hout

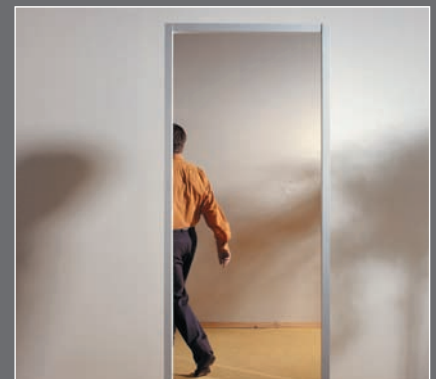

SfB (32) X
Binnendeurkozijnen, staal

Korte beschrijving (C)

Svedex Superlak deuren zijn in kleur afgelakte krasvaste binnendeuren in opdek en stompe uitvoering. De opdek vormt een geheel met de deur. Superlak deuren zijn leverbaar met honingraat- of massieve vulling en met of zonder glasopening. Superlak deuren zonder glasopening zijn leverbaar in 20, 30 en 60 minuten brandwerende uitvoering (volgens NEN 6069 en NEN-EN 1634-1) en tevens als 30 minuten brandwerende stabieldeur.

Samenstelling (E)

Systeemopbouw Svedex Superlak binnendeuren: vlakke, in kleur afgelakte deuren zijn leverbaar in 5 uitvoeringen en meerdere typen:

- **deuruitvoering met honingraatvulling, type:**
 - Superlak SL 1, dicht model zonder glasopening;
 - Superlak SL 2, model met kleine glasopening;
 - Superlak SL 5, model met middelgrote glasopening;
 - Superlak SL 6, model met lange glasopening;
 - Superlak SL 7, model met grote glasopening.
- **deuruitvoering met massieve vlasvezelspaanplaatvulling, type:**
 - Superlak SLM 1, dicht model zonder glasopening;
 - Superlak SLM 2, model met kleine glasopening;
 - Superlak SLM 3, model met kleine glasopening;
 - Superlak SLM 5, model met middelgrote glasopening;
 - Superlak SLM 6, model met lange glasopening;
 - Superlak SLM 7, model met grote glasopening;
 - Superlak SLM 9, model met brede ovaalvormige glasopening;
 - Superlak SLM 11, model met smalle ovaalvormige glasopening;
 - Superlak SLM 12, model met maanvormige glasopening.
- **deuruitvoering met massieve vlasvezelplaatvulling of perlietvulling, brandwerend, type:**
 - Superlak SLB20, dicht model zonder glasopening, 20 minuten brandwerend;
 - Superlak SLB30, dicht model zonder glasopening, 30 minuten brandwerend;
- **deuruitvoering stabiel met massieve vlasvezelplaatvulling, brandwerend, type:**
 - Superlak SLS, dicht model zonder glasopening, 30 minuten brandwerend;
- **deuruitvoering met massieve minerale vezelplaatvulling, brandwerend, type:**
 - Superlak SLB60, dicht model zonder glasopening, 60 minuten brandwerend.

Elementopbouw, materiaal Svedex Superlak binnendeuren:

- **Randhout:**
 - stijlen en regels van gestoomd en gedroogd vurenhout;
 - bij Superlak SL en SLM bovenregel van spaanplaat;
 - bij Superlak SL slotversterking van spaanplaat;
 - Superlak SLB20 boven- en onderregel van hardhout;
 - Superlak SLB30 en SLS dubbele stijlen, dubbele bovenregel van spaanplaat en onbrandbaar materiaal;
 - Superlak SLB60 stijlen van hardhout, dubbele bovenregel van hardhout en onbrandbaar materiaal, onderregel van hardhout.
- **Randafwerking:**
 - Superlak SL en SLM: opdekspooning aan langszijde en bovenzijde gefreesd in het randhout en voorzien van folie in de kleur van de deur;
 - Superlak SLB20, SLB30 en SLS: opschuimend materiaal, onzichtbaar verwerkt achter kantenfolie.
- **Vulling:**
 - Superlak SL: honingraat;
 - Superlak SLM: vlasvezelplaat;
 - Superlak SLB20, SLB30 en SLS: vlasvezelplaat of perliet;
 - Superlak SLB60: minerale vezelplaat.

— **Dekplaten:**

- aan beide zijden hardboard;
- **Paumelles, dievenpennen en slotgatboring:** de opdekdeuren zijn bij deurhoogte 2.115 mm voorzien van twee voorgeboorde paumellegaten op 336 en 1.836 mm uit bovenkant deur. Bij deurhoogte 2.315 mm worden de opdekdeuren voorzien van drie voorgeboorde paumellegaten op 336, 536 en 2.036 mm uit bovenkant deur. Bij brandwerende deuren wordt een derde boring toegevoegd, 200 mm onder de bovenste paumellegat. Brandwerende en klimaatdeuren worden voorzien van 3 dievenpennen ter hoogte van 84, 1.084 en 1.924 mm uit onderkant deur (deuren t/m 2.115 mm). De deuren zijn standaard voorzien van een slotgatboring voor Nemeff 1200 sloten; hart krukgat op 1.050 mm vanaf onderkant deur.

— **Glaslatten:**

- Superlak SL 2, 5, 6 en 7 deuren zijn voorzien van kunststof glaslatten in de kleuren gebroken wit en alpine wit;
- Superlak SLM 2, 5, 6 en 7 met folie ommantelde glaslatten in de deurkleur;
- Superlak SLM 3, 9, 11 en 12 met een buigzaam overschilderbaar profiel.

Fabricagemethode Randhout, vulling en dekplaten zijn met een kunstharlijm onder hoge temperatuur en druk tot één geheel samengeperst.

Oppervlaktebehandeling Lak op basis van het milieuvriendelijke Superlak. De onderzijde van de deur is voorzien van een blanke laklaag.

Toebehoren

- Sloten Nemeff 1200 en 1300 serie: dag/nachtsloten, loopsloten, kastsloten, vrij/bezetsloten.
- Bovenlicht boardplaten: gebroken wit en alpine wit gelakt (overige kleuren op aanvraag); platen dubbelzijdig (dikte 6 mm) gelakt.
- Bovenlichtpanelen: in deurkleur.
- Deurkrukgarnituur.

Hulpstukken Mal voor het boren van paumellegaten in houten kozijnen beschikbaar.

Vorm, afmetingen, gewicht (F)

Vorm Svedex Superlak binnendeuren: Vlakke deur, dicht model of met glasopening.

Afmetingen Svedex Superlak binnendeuren:

- deurdikte: ca. 39 mm;
- deurhoogten: 2.015, 2.115 en 2.315mm (overige maten op aanvraag);
- deurbreedten: 680, 730, 780, 830, 880, 930mm (overige maten op aanvraag).

Glasopening type	hoogte	x	breedte
— SL/SLM 2	340	x	deurbreedte - 240 diameter 270
— SLM 3			deurbreedte - 240
— SL/SLM 5	876	x	240
— SL/SLM 6	1.383	x	deurbreedte - 240
— SL/SLM 7	1.383	x	530
— SLM 9	1.383	x	270
— SLM 11	1.244	x	390 (deurbreedte 630)
— SLM 12	1.287	x	439 (deurbreedte 680)
— SLM 12	1.322	x	489 (deurbreedte 730)
— SLM 12	1.349	x	541 (deurbreedte 780)
— SLM 12	1.367	x	589 (deurbreedte 830)
— SLM 12	1.378	x	638 (deurbreedte 880)
— SLM 12	1.382	x	691 (deurbreedte 930)

Gewicht

- Superlak SL: ca. 9 kg/m²;
- Superlak SLM: ca. 21 kg/m²;
- Superlak SLB20: ca. 21 kg/m²;
- Superlak SLB30: ca. 21 kg/m²;
- Superlak SLS: ca. 25 kg/m²;
- Superlak SLB60: ca. 21 kg/m².

Uiterlijk (G)

Oppervlakestructuur, kleur Superlak deuren: glad. Deuren worden afgelakt in alpinewit, off white bruin, off white geel, off white rood, off white blauw, gebroken wit.

Vuur, explosie (K)

Brandbaarheid Niet onbrandbaar volgens NEN 6064.

Brandwerendheid Rapporten volgens NEN 6069 en NEN-EN 1634-1, op aanvraag verkrijgbaar.

Gassen, vloeistoffen, vaste stoffen (L)

Bestandheid laklaag bestand tegen niet-schurende huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Hardboarddekplaten niet bestand tegen langdurige invloeden van vocht.

Akoestische eigenschappen (P)

Luchtgeluidsisolatie Luchtgeluidsisolatie Superlak binnendeuren: volgens NEN-EN

- 140-3, rapportnr. 97-CB0-R 0366:
- honingraat $R_w = 25$ dB;
- vlasvezelvulling $R_w = 27$ dB;
- minerale vezelplaatvulling $R_w = 25$ dB.

Toepasbaarheid, ontwerp (T)

Bruikbaarheid, functioneel Opdek en stompe binnendeuren voor montage in de gangbare kozijnen in de woning- en utiliteitsbouw. Brandwerende uitvoering mogelijk.

Bruikbaarheid, economisch Leverbaar in combinatie met Match kozijnen.

Bruikbaarheid, voorschriften Producten van Svedex zijn KOMO-gecertificeerd.

Bestektekst Zie STABU-bestekspecificaties op Bouw-CD en NBD-Online.

Verwerkingskenmerken (V)

Transport Door fabrikant. Aanvoer zo kort mogelijk voor montage. Folieverpakking.

Opslag In een droge, goed geventileerde ruimte, waar geen grote temperatuurverschillen voorkomen. Opslag in ruimten met een relatieve luchtvochtigheid boven de 65% dient te worden vermeden. Deuren vlak stapelen, ondersteund door tenminste drie op gelijke afstand geplaatste liggers. De stapel aan boven- en onderzijde afdekken. Bij glasdeuren enkele stroken karton tussen de deuren aanbrengen.

Verwerking Montage: eenvoudige en snelle montage, eventueel uitgevoerd door Svedex montageploegen. Montage dient onder droge condities plaats te vinden; gedurende een periode na montage dienen de omstandigheden zoveel mogelijk overeen te stemmen met die vermeld onder opslag. Indien centrale verwarming wordt toegepast, dient de temperatuur geleidelijk te worden opgevoerd over een zo lang mogelijke periode en dient er voldoende geventileerd te worden.

Afwerking Verpakking tijdens montage niet verwijderen, voorkomt beschadiging.

Bediening, onderhoud (W)

Onderhoud Paumelles zo nodig nastellen. Schoonmaken met een vochtige doek zo nodig huishoudelijke schoonmaakmiddelen gebruiken. De deuren zijn indien noodzakelijk overschilderbaar.

Reparatie Reparatielak op aanvraag leverbaar.

Economische, commerciële factoren (Y)

Prijzen Volgens opgave Svedex B.V.

Leveringsvoorwaarden Volgens Algemene Levering- en montagevoorwaarden van Svedex B.V., gedeponneerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem.

Levering Bij bestelling opgeven; deurmodel, uitvoering, hoogte- en breedtematen, slottype, kleur en draairichting.

Levertijd Uit voorraad/op aanvraag.

Garanties Volgens leveringsvoorwaarden Svedex B.V.

Technische service Eigen technische servicedienst en montageploegen.

Referenties (Z)

Adressen Volgens opgave Svedex B.V.